

# LAMA U Multiformato

Cantos rectos  
Entrecalle abierta

## BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Durabilidad
- Estética
- Variedad de colores
- Facilidad de montaje y desmontaje
- Economía de espacios
- Diversas combinaciones con lamas de diferentes anchos y alturas instaladas sobre el mismo perfil



### Accesibilidad

El sistema de techo es registrable.

### Reacción al fuego

Euroclase A1 según norma EN-13501-1.

### Medioambiente y salud



Los techos metálicos de GABELEX en aluminio prelacado son 100% reciclables, no emiten compuestos volátiles orgánicos (COV's) ni formaldehídos, contribuyendo para las certificaciones medioambientales.

### Marcado CE


DOP-2019.05

Dimensiones	<b>MULTIFORMATO</b> Diversas combinaciones con los diferentes anchos disponibles (30, 80 y 130 mm) y alturas variables. Largo: variable (máx. 4000 mm)
Entrecalle	Entrecalle abierta (medida variable)
Cantos	Rectos
Materiales	Aluminio
Espesor	0,5 mm
Acabados	Pre-lacado
Colores	Blanco
	Gris (RAL 9006)
	Negro
	Imitación madera oscura / madera clara
Perforaciones	Bajo consulta


## Sistema de montaje

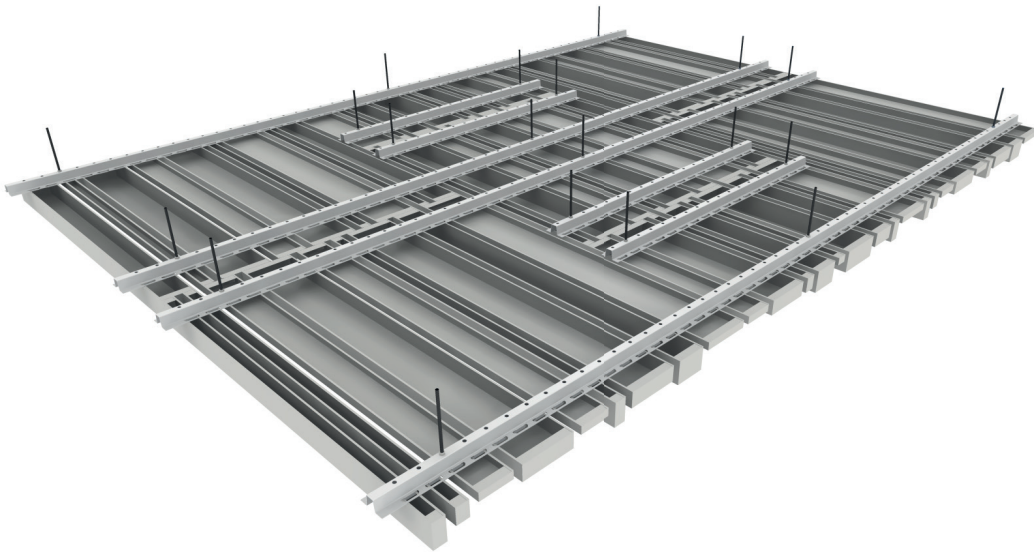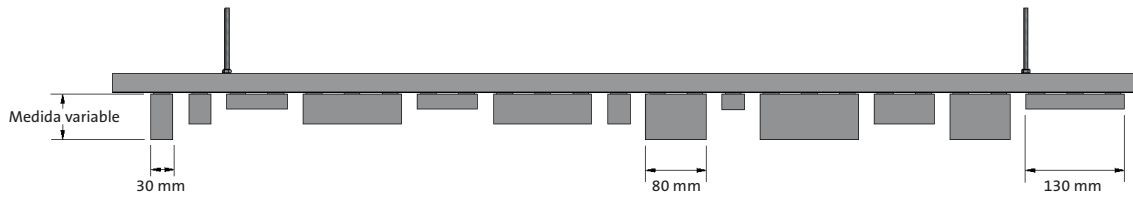

## Componentes

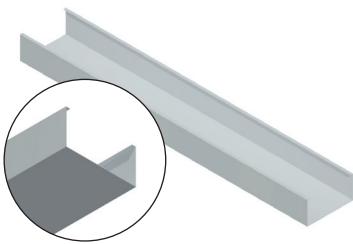

Lama U

Perfil de suspensión  
PO30Pieza de unión  
para perfil PO30

Tope para lamas U