

# LAMA A

Cantos redondeados  
Entrecalle abierta

## BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Durabilidad
- Estética
- Variedad de colores
- Facilidad de montaje y desmontaje
- Economía de espacios



### Accesibilidad

El sistema de techo es registrable.

### Reacción al fuego

Euroclase A1 según norma EN-13501-1.

### Medioambiente y salud



Los techos metálicos de GABELEX en aluminio prelacado son 100% reciclables, no emiten compuestos volátiles orgánicos (COV's) ni formaldehídos, contribuyendo para las certificaciones medioambientales.

### Marcado CE


DOP-2019.05

<b>Dimensiones</b>	<b>A84:</b> Ancho de lama = 84 mm Distancia entre ejes = 90 mm  <b>A134:</b> Ancho de lama = 134 mm Distancia entre ejes = 140 mm  <b>A184:</b> Ancho de lama = 184 mm Distancia entre ejes = 190 mm  Largo: variable (máx. 6000 mm)
<b>Entrecalle</b>	Entrecalle abierta de 6 mm
<b>Cantos</b>	Redondeados
<b>Materiales</b>	Aluminio
<b>Espesor</b>	0,5 mm
<b>Acabados</b>	Pre-lacado
<b>Colores</b>	Blanco Gris (RAL 9006) Negro Imitación madera oscura / madera clara
<b>Perforaciones</b>	Bajo consulta


## Sistema de montaje

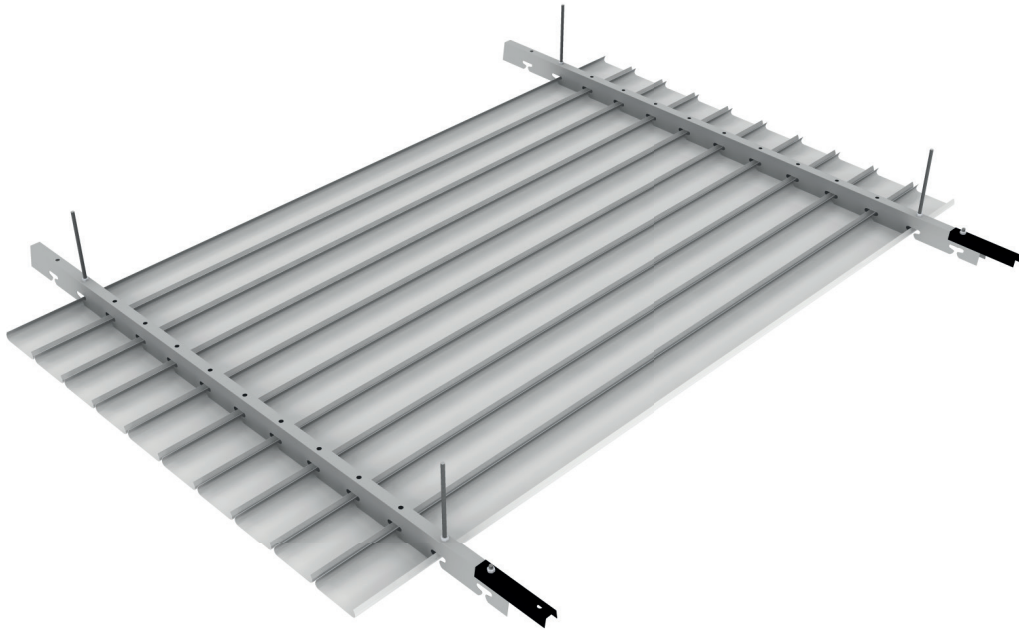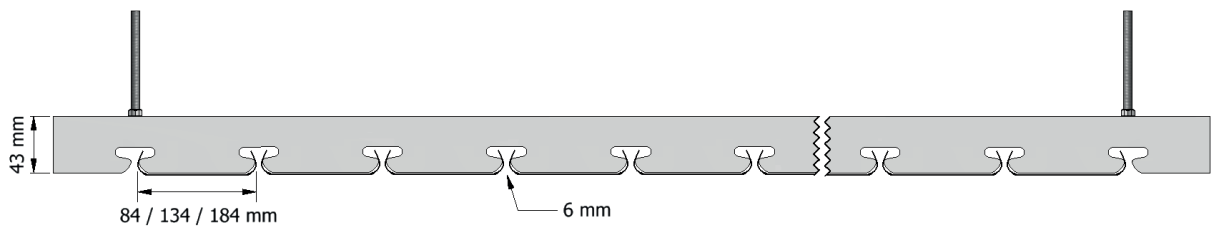

## Componentes



Lama A

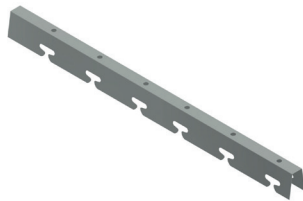Perfil de suspensión  
OPGA/PGA3/PGA8Pieza de unión para perfil  
OPGA/PGA3/PGA8