


REJILLA U

Sistema integral
no ensamblado

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Durabilidad
- Diseño
- Aprovechamiento total de la volumetría
- Variedad de acabados

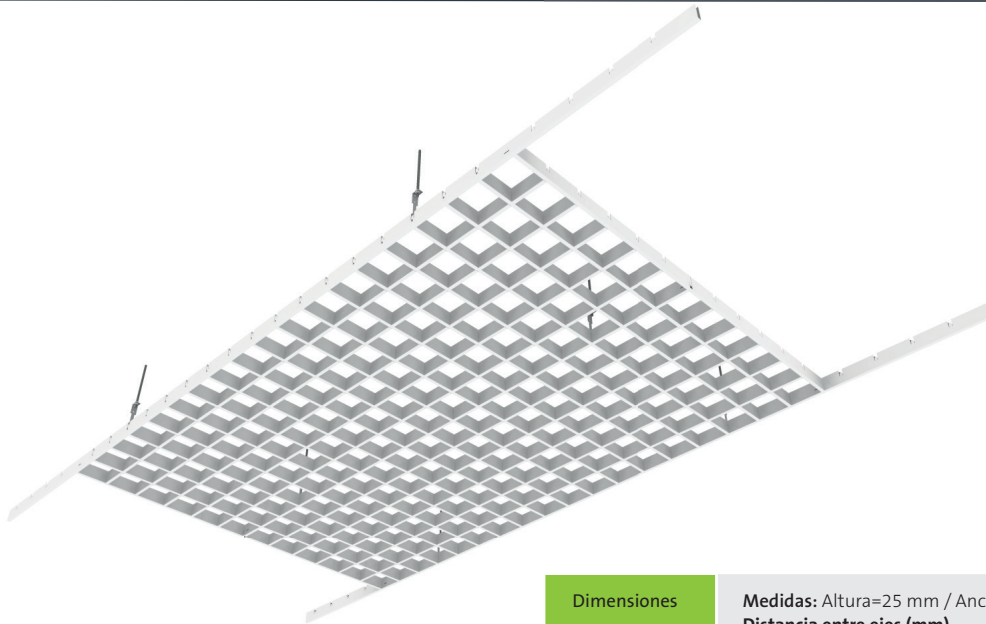

Accesibilidad

El sistema de techo es registrable.

Reacción al fuego

Euroclase A1 según norma EN-13501-1.

Medioambiente y salud

Los techos metálicos de GABELEX en aluminio prelacado son 100% reciclables, no emiten compuestos volátiles orgánicos (COV's) ni formaldehídos, contribuyendo para las certificaciones medioambientales.

Marcado CE


DOP-2019.04

Dimensiones	Medidas: Altura=25 mm / Ancho=10 mm Distancia entre ejes (mm) 50x50, 60x60, 75x75, 86x86 y 100x100
	Medidas: Altura=40 mm / Ancho=10 mm Distancia entre ejes (mm) 50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 150x150 y 200x200
	Medidas: Altura=50 mm / Ancho=10 mm Distancia entre ejes (mm) 50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 150x150 y 200x200
	Medidas: Altura=50 mm / Ancho=15 mm Distancia entre ejes (mm) 50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 150x150 y 200x200
	Medidas: Altura=50 mm / Ancho=20 mm Distancia entre ejes (mm) 86x86, 100x100, 120x120, 150x150 y 200x200
Materiales	Aluminio
Espesor	0,5 mm
Acabados	Pre-lacado
Colores	Blanco Gris (RAL 9006) Negro Imitación madera oscura / madera clara

Sistema de montaje


MONTAJE TIPO 1

Aconsejado para medidas 75x75, 86x86, 100x100 y superiores.

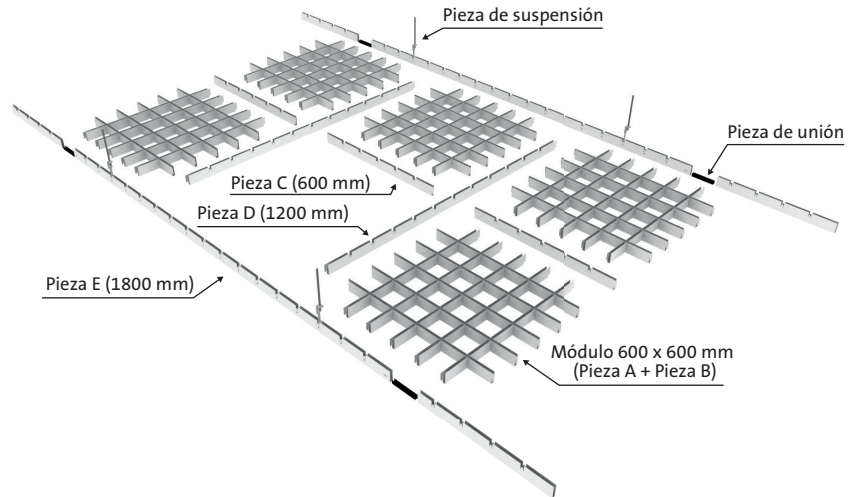


MONTAJE TIPO 2


Aconsejado para medidas 50x50 y 60x60.

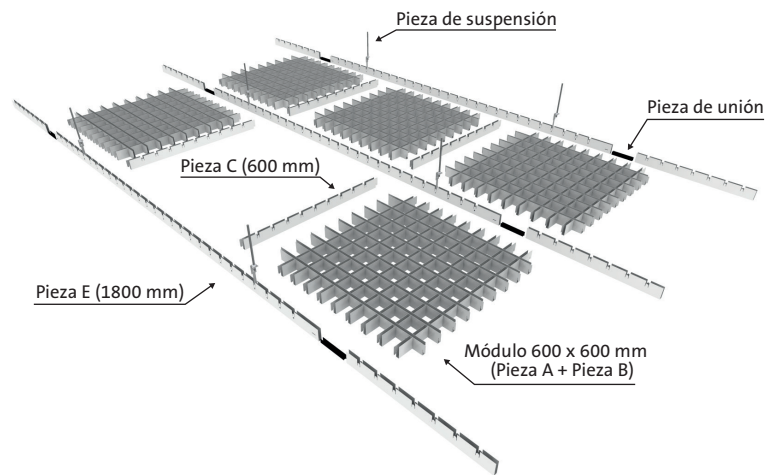


Componentes




Pieza A + Pieza B
módulo 600x600 mm



Pieza C
600 mm



Pieza D
1200 mm



Pieza E
1800 mm



Pieza de unión
0F10/0F15/0F20



Pieza de suspensión
OG10/OG15/OG20



Pieza de suspensión
GQ10/GQ15/GQ20