


# **GABELEX**

## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

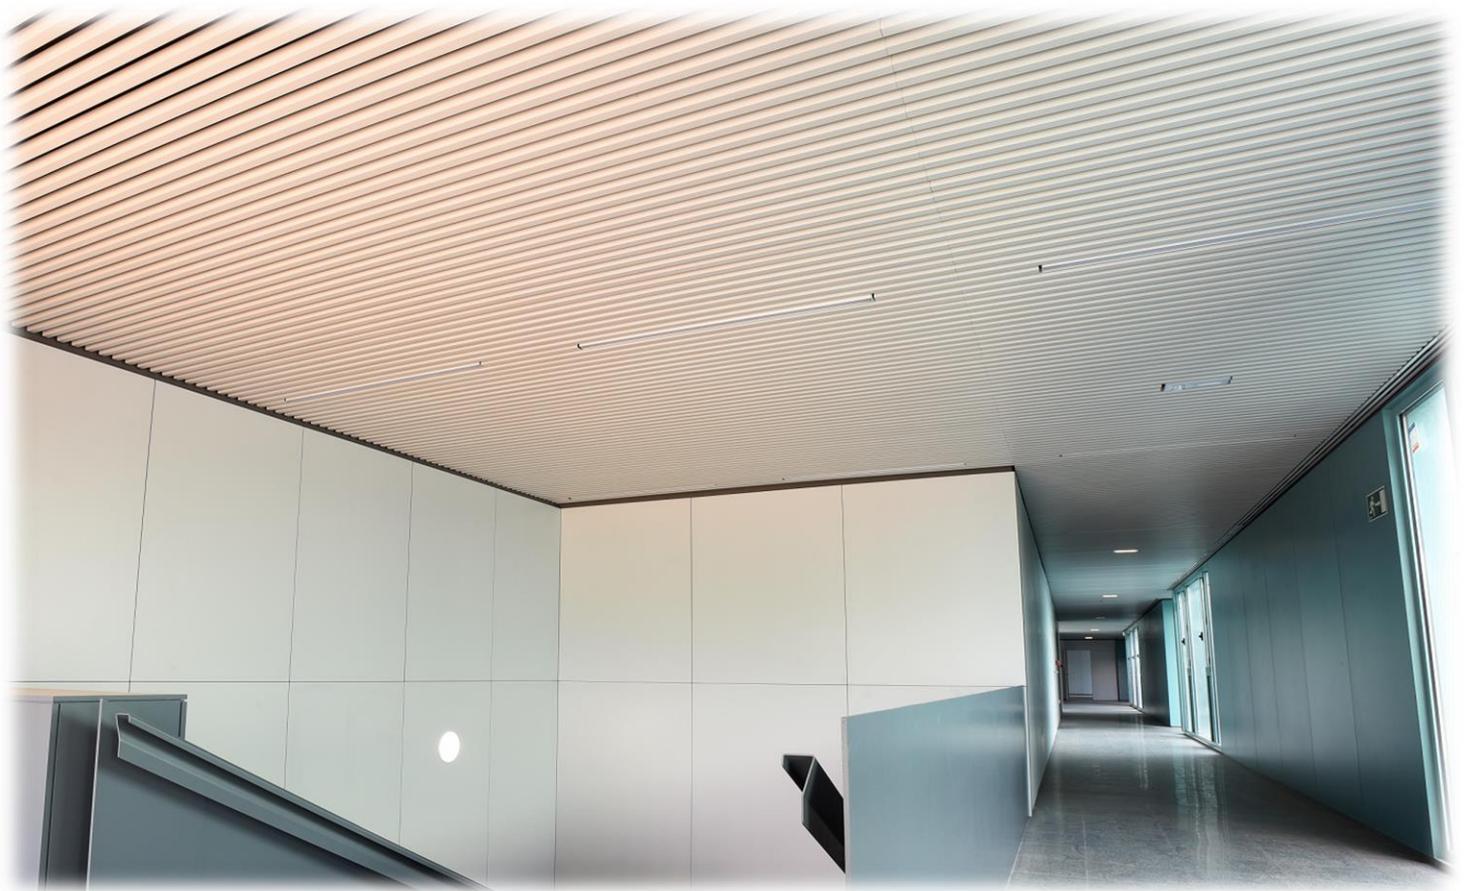

### **Techo Metálico - LAMAS C**


Edición: Enero 2022



SAINT-GOBAIN


**LISTADO DE COMPONENTES**

- Lamas C
- Perfiles de suspensión "PO30"
- Piezas de unión para lamas C (si es aplicable)
- Piezas de unión para perfil PO30 (si es aplicable)
- Elementos de fijación (varillas roscadas M6, casquillos, tuercas, etc..)

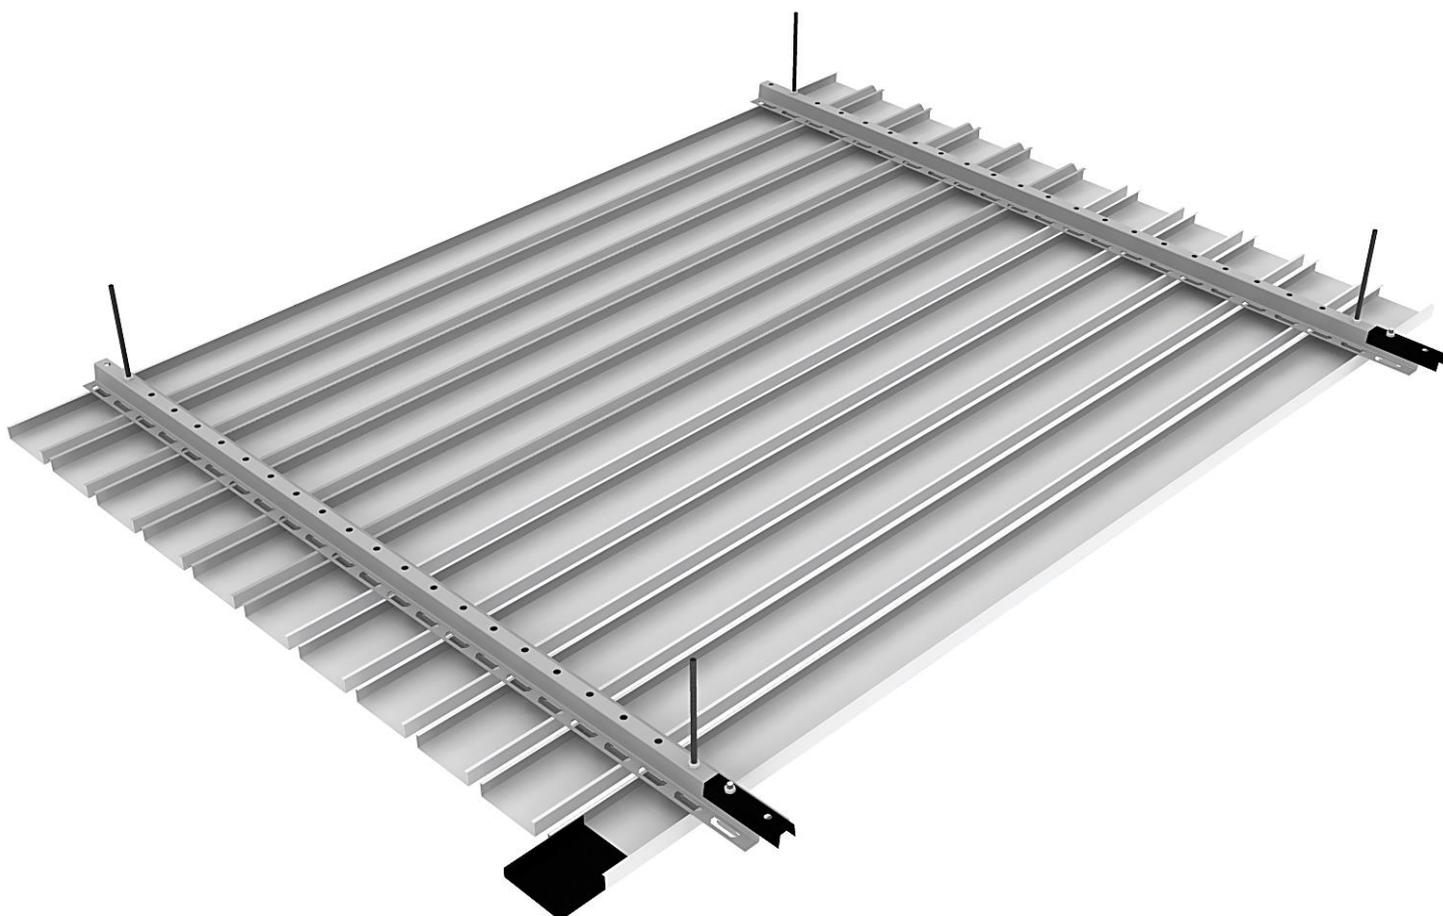

**PROCEDIMIENTO DE MONTAJE**

1. Determine la altura a la que se colocará el techo, aplicando las varillas roscadas teniendo en cuenta las distancias descritas en la imagen a continuación.

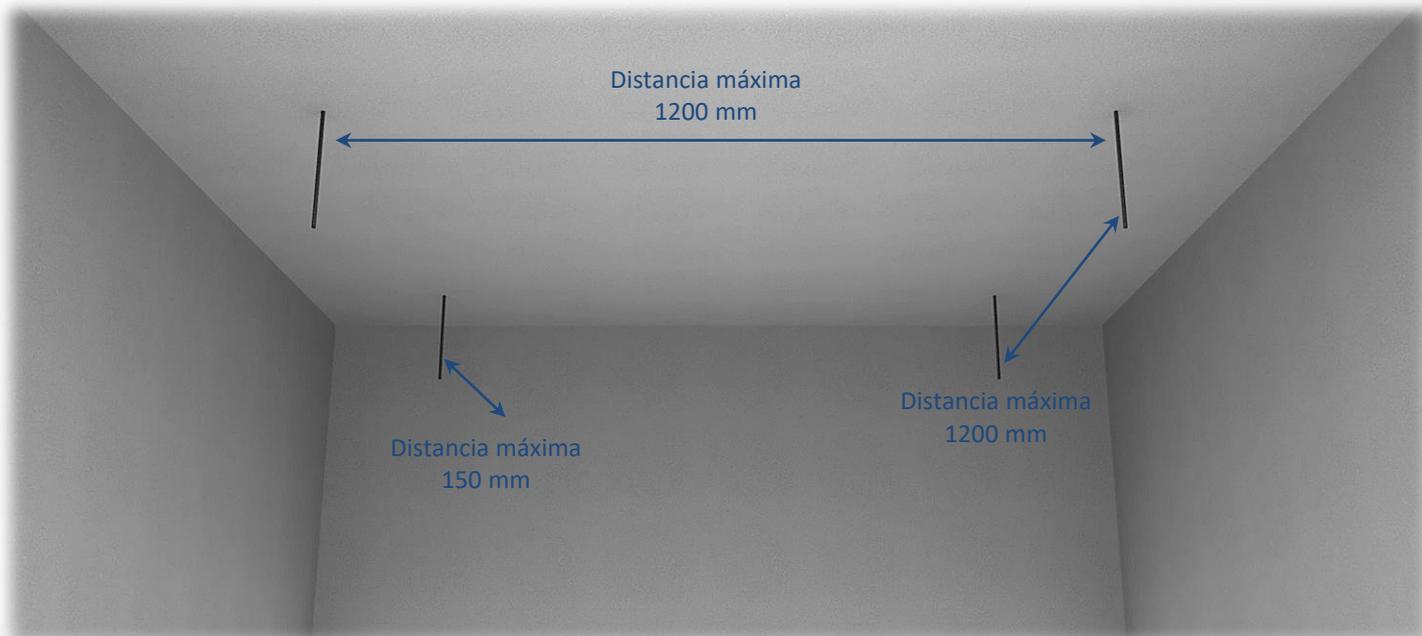


2. Aplicar los perfiles de suspensión PO30 en las varillas roscadas.



3. Si es necesario unir los perfiles de suspensión, aplicar las respectivas piezas de unión en los perfiles a unir como se muestra en la siguiente figura (alineando los agujeros existentes en la pieza con los agujeros existentes en los perfiles de suspensión y usando elementos de fijación adecuados).


La distancia entre las suspensiones en las zonas de unión de los perfiles no debe superar los 200 mm.

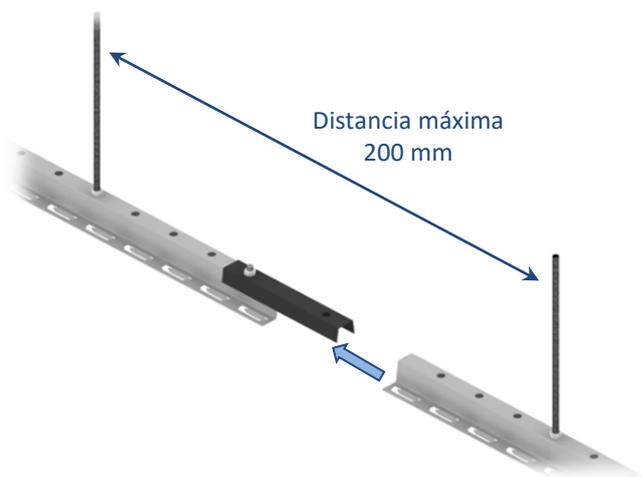


Si es necesario unir las lamas C, es fundamental tener en cuenta la aplicación de perfiles de suspensión en ambos lados de la unión, con una distancia máxima de 200 mm entre ejes.

4. Después de ensamblar toda la estructura, debe asegurarse de que esté completamente nivelada.



5. Aplicar las lamas C en los respectivos perfiles de suspensión PO30 como se muestra en la siguiente figura.

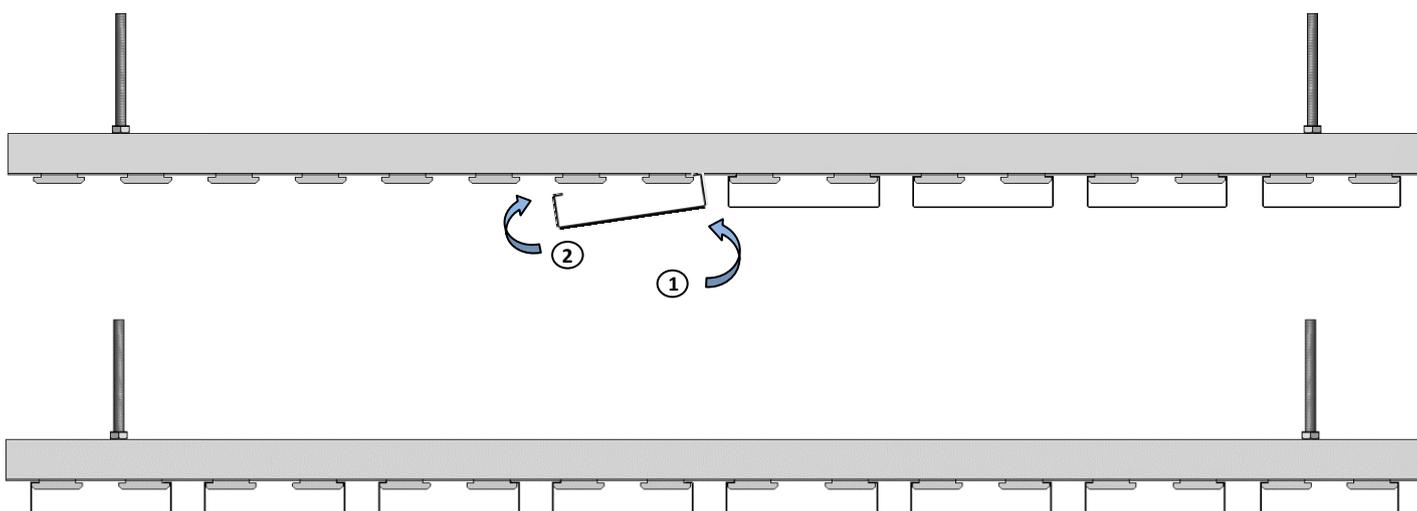**Nota:**

Es recomendable dejar una distancia entre las lamas y la pared de aproximadamente 20mm.

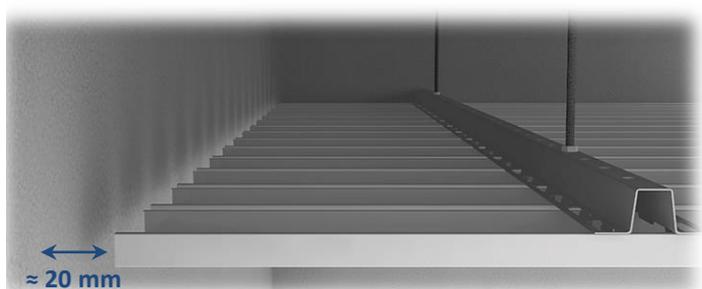

6. Si es necesario unir las lamas C, debe aplicar las piezas de unión en el interior de las lamas, como se muestra en la siguiente figura, **siendo imprescindible colocar perfiles de suspensión en ambos lados, a una distancia máxima de 200mm entre ejes como se menciona en el punto 3.**

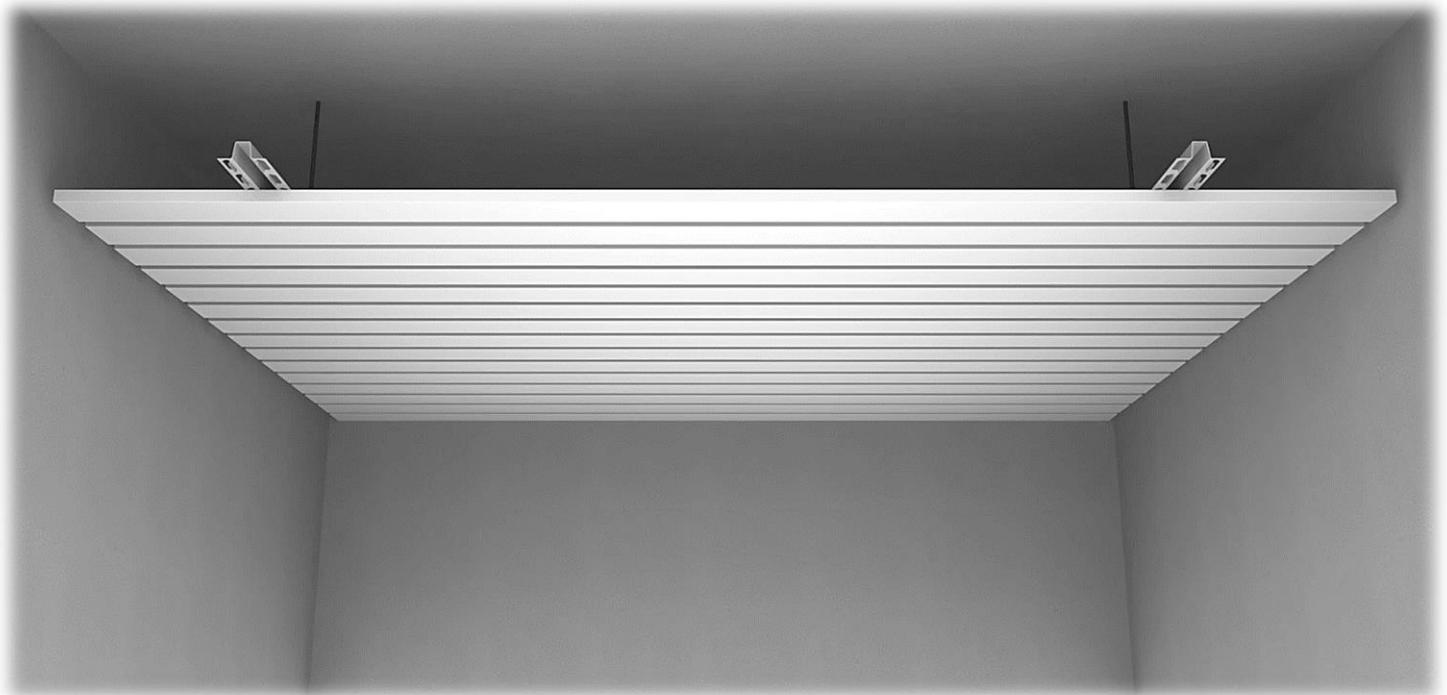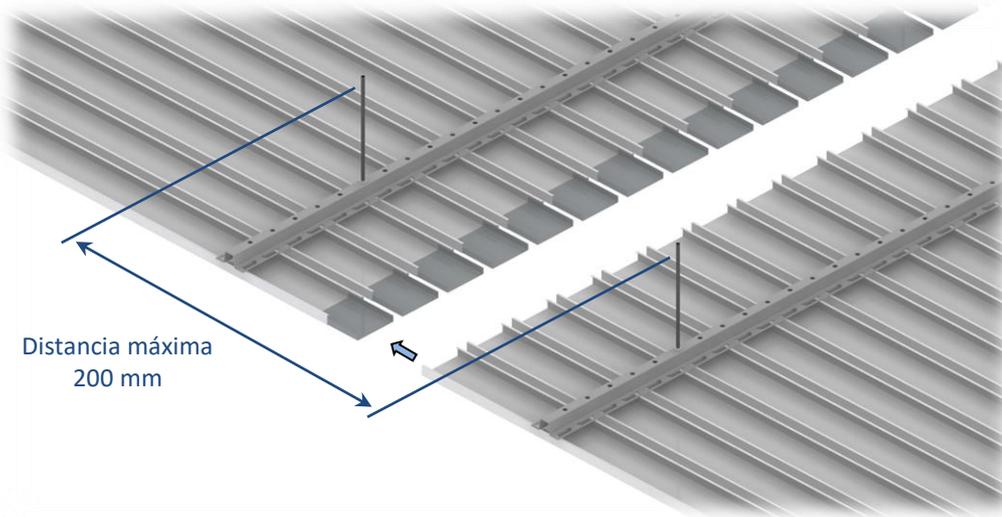

### **RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

- Los techos metálicos Gabelex tienen una función decorativa, por lo que su acabado final debe estar perfectamente limpio, sin ningún tipo de manchas o otras marcas. Para el manejo de los materiales se recomienda el uso de guantes, para preservar su limpieza.
- Los techos metálicos instalados en el interior de edificios no requieren un mantenimiento especial. Gabelex recomienda una simple limpieza periódica de los materiales.
- Gabelex recomienda que la limpieza del techo metálico se realice con una esponja suave o un paño ligeramente húmedo con agua y jabón suave. **No se debe utilizar productos químicos agresivos (solventes o desengrasantes).**